


## Protezione elevata con percezione dei segnali

Questi otoprotettori sono stati sviluppati per proteggere dai rumori eccessivi.

# EARPROTECTOR

## PROTEZIONE DELL'UDITO AD ALTE PRESTAZIONI

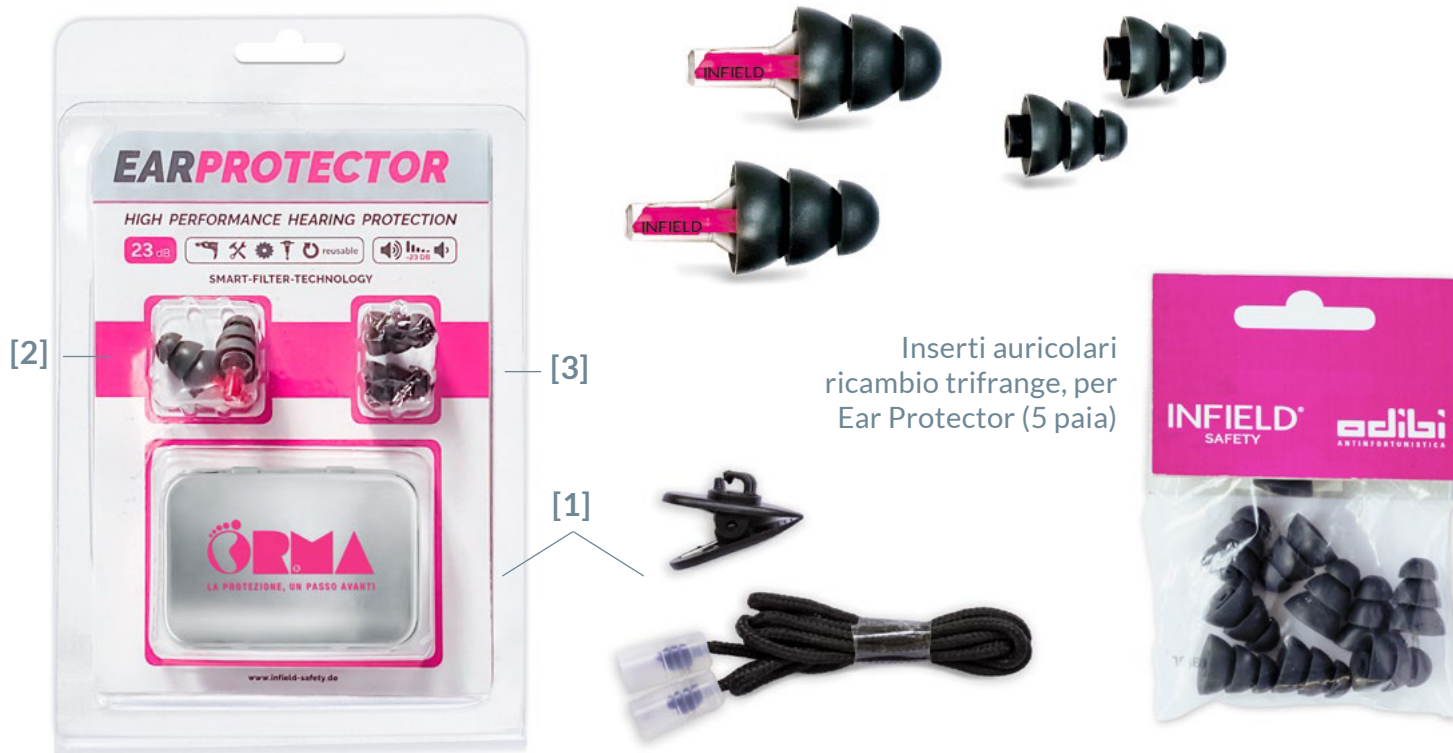

Inserti auricolari ricambio trifrange, per Ear Protector (5 paia)

Il primo otoprotettore "attivo" dotato di filtri auricolari di ricambio, per un utilizzo più efficiente dei DPI.

Il contenuto di una confezione può servire a proteggere il lavoratore per 6-12 mesi, senza che debba richiedere nuovamente il DPI. Fornito di custodia e cordino con morbide frange per adattarsi a qualsiasi canale auricolare. Anallergico e confortevole, l'inserto è lavabile e riutilizzabile.

Ogni confezione contiene:

- [1] una case (in alluminio) con laccio e clip
- [2] un paio di tappi auricolari
- [3] un paio di inserti di ricambio

Il rumore nocivo è attenuato senza compromettere la conversazione e i segnali di sicurezza.

### Caratteristiche\*

Valore SNR	23 dB	
Valore H	23 dB	Certificato da PZT GMBH (1974)... in data 18.05.16 con il numero di certificazione 771603-1. Per maggiori dettagli contattate il produttore
Valore M	20 dB	
Valore L	18 dB	

\* SNR (125-8000 Hz) Valori di frequenza in Hz: H>2000 (alta) M 500-2000 (media) L<500 (bassa)



### Informazioni

- ↳ L'orecchio è preservato grazie ad un'attenuazione mirata
- ↳ I suoni ambientali vengono percepiti
- ↳ Mantiene le frequenze del parlato
- ↳ Disegno universale
- ↳ Custodia in alluminio

- ↳ Facile da utilizzare
- ↳ Riutilizzabile
- ↳ Lavabile in acqua
- ↳ Certificato secondo EN352-2

**Cobranding**  
INFIELD & ORMA