EARPROTECTOR

CE EN 352-2

PROTEZIONE DELL'UDITO AD ALTE PRESTAZIONI

Protezione elevata con percezione dei segnali

Questi otoprotettori sono stati sviluppati per proteggere dai rumori eccessivi.

Ogni confezione contiene:

- un paio di tappi auricolari
- un paio di inserti di ricambio
- una case (in alluminio) con laccio e clip

art. 25005PU

23 dB

riutilizzabile

Il primo otoprotettore "attivo" dotato di filtri auricolari di ricambio, per un utilizzo più efficiente dei DPI.

Il contenuto di una confezione può servire a proteggere il lavoratore per 6-12 mesi, senza che debba richiedere nuovamente il DPI. Fornito di custodia e cordino con morbide frange per adattarsi a qualsiasi canale auricolare. Anallergico e confortevole, l' inserto è lavabile e riutilizzabile.

art. 25015PU

Disponibili separatamente:

- inserti auricolari di ricambio trifrange, per Ear Protector (5 paia)

Il rumore nocivo é attenuato senza compromettere la conversazione e i segnali di sicurezza.

Attenuazione in dB / Frequenza in Hz

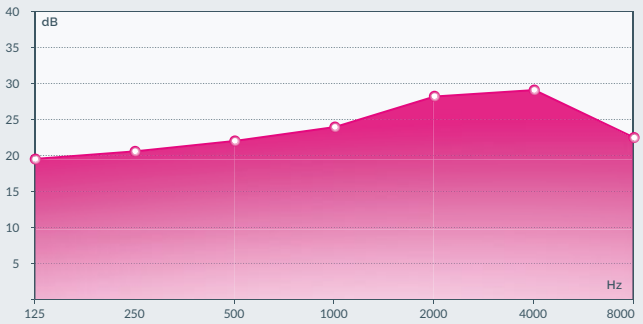

Frequenze	Media*	Scarto tipo	Protezione**
Hz	*dB*	*dB*	*dB*
125	19,4	3,2	16,2
250	20,7	3,9	16,8
500	22,1	3,8	18,3
1000	23,9	4,0	19,9
2000	28,2	3,8	24,4
4000	29,2	4,2	25,0
8000	22,6	3,5	19,1

* *Attenuazione*
** *Valore APV*

Il valore APV (protezione presunta) misurato in decibel, é definito da un comitato che determina un valore minimo di ogni filtro per ottenere l'approvazione CE

Caratteristiche*

*Valore SNR**	23 dB	*Certificato da PZT GMBH (1974) .... in data 18.05.16 con il numero di certificazione 771603-1. Per maggiori dettagli contattate il produttore*
Valore H	23 dB	
Valore M	20 dB	** SNR (125-8000 Hz)*
Valore L	18 dB	*Valori di frequenza in Hz: H>2000 (alta), M 500-2000 (media), L<500 (bassa)*

Campi di applicazione

- Industria
- Lavori pubblici
- Artigianato
- Agricoltura e Forestale

Informazioni

- L'orecchio é preservato grazie ad un'attenuazione mirata
- I suoni ambientali vengono percepiti
- Mantiene le frequenze del parlato
- Disegno universale
- Facile da utilizzare
- Riutilizzabile
- Lavabile in acqua
- Certificato secondo EN352-2
- Custodia in alluminio

INFIELD Safety GmbH
Nordstraße 10a, D-42719 Solingen, **www.infield-safety.com**

ORMA è un marchio Odibì s.r.l. Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) Italy
Tel. 0427 701211 - 71813, Fax 0427 700211, mail: odibi@odibi.it, **www.odibi.it**

© INFIELD Safety GmbH
Odibi - Rev.3 - 10-2023