ODIBÌ
ANTINFORTUNISTICA

Prodotti distribuiti da Odibì s.r.l.

Honeywell

Catalogo promozionale 2022

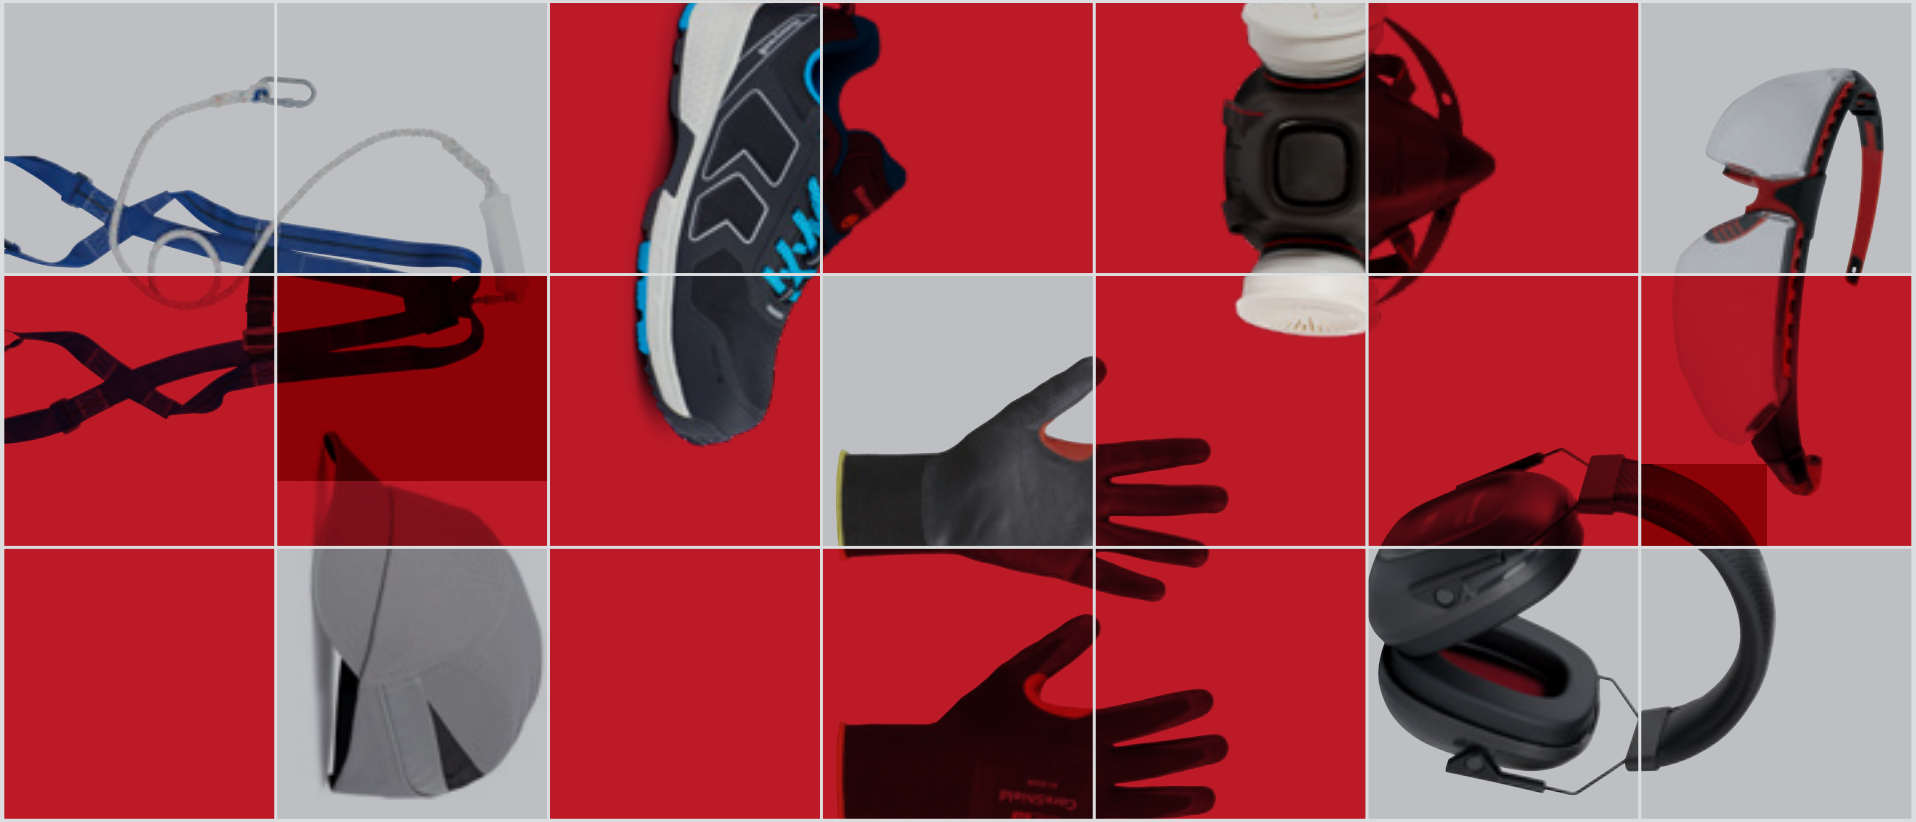

Catalogo promozionale ottobre 2021 - marzo 2022

Vista

Avatar

Trattamento antigraffio e antiappannamento HydroShield® Tecnologia applicata esclusiva che rallenta di ben 20 volte la formazione di condensa. Ideali per l'industria alimentare, celle frigorifere e per tutti quei contesti professionali dove il lavoratore è esposto a improvvisi sbalzi di temperatura.

+ Rivestimento con marcatura K e N su entrambi i lati delle lenti.
+ Lenti a 9 punti di curvatura.
+ Ponte nasale regolabile.
+ Astine inclinabili e totalmente modellabili.
+ Materiale morbidissimo in tutti i punti di contatto con il volto.
+ Sistema di ventilazione diretta.

ART. 1034836

+ Colore della montatura: **rosso-nero**
+ Colore della lente: **incolore**
+ Marcatura: **2C-1,2 HON 1F KN**
+ Materiale della lente: **policarbonato**
+ Trattamenti supplementari: **HydroShield®**
+ Imballo: **confezione da 8 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

Op-Tema

Occhiale protettivo monolente, a 6 punti di curvatura. Astine regolabili e modellabili, per una perfetta aderenza al volto, di qualsiasi conformazione. Ampia lente panoramica, per una maggior protezione e un ampio campo visivo.

+ L'occhiale è fornito con un cordoncino regolabile, in poliestere e gomma

ART. 1004947

+ Colore della montatura: **nero**
+ Colore della lente: **incolore**
+ Marcatura: **3-1,2 D 1 F T**
+ Materiale della lente: **policarbonato**
+ Materiale delle astine: **nylon**
+ Trattamenti supplementari: **antiappannamento**
+ Imballo: **confezione da 10 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

A700

Soluzione protettiva dall'ottimo compromesso prezzo/qualità.

Ottima protezione dell'area orbitale. Astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole.

ART. 1015360

+ Colore della montatura: **grigio**
+ Colore della lente: **incolore**
+ Marcatura: **2C-1,2 B-D 1 F**
+ Materiale della lente: **policarbonato**
+ Trattamenti supplementari: **Antiappannamento**
+ Imballo: **confezione da 10 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

ART. 1015441

+ Colore della montatura: **giallo**
+ Colore della lente: **giallo HDL**
+ Marcatura: **2C-1,2 B-D 1 F**
+ Materiale della lente: **policarbonato**
+ Trattamenti supplementari: **Antigraffio**
+ Imballo: **confezione da 10 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

Polysafe™ Plus

Occhiale particolarmente indicato per i visitatori, con ampio campo visivo. Trattamento antigraffio speciale su entrambi i lati della lente per una maggiore durata del prodotto. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento. Estremità delle astine forate per l'utilizzo di un cordino di sicurezza.

ART. 1002549

+ Colore della montatura: **incolore**
+ Colore della lente: **incolore**
+ Marcatura: **2C-1,2 1F**
+ Materiale della lente: **policarbonato**
+ Trattamenti supplementari: **Antigraffio**
+ Imballo: **confezione da 10 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

Turboshield™

Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo. Fascia traspirante, asportabile, lavabile.

Schermi di ricambio disponibili anche con doppio trattamento antigraffio e antiappannamento. Sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

ART. 1031743

+ DPI CAT.: **II**
+ Descrizione: **Schermo in policarbonato trasparente**
+ Marcatura: **2C-1,2 HON.1.BT.A.3.9**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

ART. 1031740

+ DPI CAT.: **II**
+ Descrizione: **Semicalotta Turboshield colore nero**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

V-Maxx®

Perfettamente sovrapponibili a occhiali da vista, si prestano anche per abbinamento a semimaschere.

Ventilazione indiretta. Lente in policarbonato, campo visivo a 180°. Bardatura in neoprene.

ART. 1006194

+ Colore della montatura: **incolore**
+ Colore della lente: **incolore**
+ Marcatura: **2 - 1,2 D1B 3 4 9**
+ Trattamenti supplementari: **Antigraffio, Antiappannamento**
+ Bardatura: **neoprene**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN166
EN170 CE

Udito

FirmFit

Inserti in schiuma rigida, cilindrici, si adattano alla forma del canale uditivo.
40% più morbidi.
29% di pressione in meno.
Un'eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti.

EN 352/2 CE

ART. 1033010

+ **SNR 30**
+ Senza cordoncino
+ Ogni paio in bustina polietilene e in confezione da 200 paia.
+ Unità di vendita: **1 confezione da 200 paia**

Bilsom 303®

Inserti in schiuma morbida, conici, facili da inserire.
Si espandono delicatamente.

EN 352/2 CE

ART. 1005073

+ **SNR 33**
+ Taglia: **Larga**
+ Senza cordoncino
+ Ogni paio in bustina polietilene e in confezione da 200 paia.
+ Unità di vendita: **1 confezione da 200 paia**

Per Cap®

Archetto pieghevole multiposizione può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca.
Ideale per utilizzatori esposti in modo discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità.
Dispositivo leggero del peso di soli 10 grammi.

EN 352/2 CE

ART. 1005952

+ **SNR 24**
+ Ogni pezzo in busta polietilene e in confezione da 10 pezzi.
+ Unità di vendita: **1 confezione da 10 pezzi**

Verishield®

Nuove cuffie antirumore

+ Coppe allargate (+16%) con sagomatura interna che riduce peso e risonanza.
+ Cuscinetti morbidissimi in memory foam.
+ Archetto leggerissimo e imbottito.
+ Attenuazione ottimale su tutte le frequenze.
+ Concepita per adattarsi all'utilizzo contemporaneo di altri DPI.
+ Ideali per chi usa apparecchi acustici e per lavoratori con condotti uditivi sensibili.

ART. 1035145-VS

+ **SNR 27**
+ Modello: **con archetto (Verishield VS110)**
+ Attenuazione: **Bassa**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 352/1 CE

ART. 1035119-VS

+ **SNR 27**
+ Modello: **per elmetto (Verishield VS110H)**
+ Attenuazione: **Bassa**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 352/3 CE

ART. 1035185-VS

+ **SNR 32**
+ Modello: **con archetto (Verishield VS110) multiposizione (indossabile in tre posizioni)**
+ Caratteristiche: **ampia regolabilità**
+ Cuscinetti: **Memory foam**
+ Peso: **291g**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 352-1 CE

QM24+®

Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere. Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI.

EN 352-1 CE

ART. 3302152

+ **SNR 26**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

Respirazione

Serie SuperOne economica

+ Ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC.
+ Parte superiore preformata taglia unica, peso da 7 a 12 gr.
+ Compatibile con occhiali da vista, senza stringinaso.
+ Doppi elastici con graffatura esterna per non compromettere la tenuta.
+ Ampio volume interno.

D* = Testata con polvere di Dolomite

EN 149:2001+A1 2009 CE

ART. 1013205

+ Classificazione: **FFP2 NR D**
+ Valvola di espirazione: **no**
+ Unità di vendita: **30 pezzi**

ART. 1013206

+ Classificazione: **FFP2 NR D**
+ Valvola di espirazione: **si**
+ Unità di vendita: **20 pezzi**

ART. 1013501

+ Classificazione: **FFP3 NR D**
+ Valvola di espirazione: **no**
+ Unità di vendita: **30 pezzi**

ART. 1013502

+ Classificazione: **FFP2 NR D**
+ Valvola di espirazione: **si**
+ Unità di vendita: **20 pezzi**

HM 500

SEMIMASCHERA
ATTACCHI CLICK FIT
Più leggera della media. Materiale molto morbido per una perfetta aderenza. Vestibilità universale. Struttura rigida esterna rimovibile a scatto. Compatibilità con altri DPI; ottimo campo visivo.

CAMPI DI IMPIEGO:
Petrolchimico, farmaceutico, manifattura, saldatura, edilizia e agricoltura.

EN 140 CE

ART. HM501BM

+ Taglia: **M**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

NOVITÀ

NOVITÀ

ART. HM50051PSS

Kit semimaschera HM500 + coppia filtri P3 (tutti i tipi di polveri)

+ Unità di vendita: **1 pezzo**

NOVITÀ

ART. HM50055PSS

Kit semimaschera HM500 + coppia filtri A2-P3 (vernici, solventi)

+ Unità di vendita: **1 pezzo**

NOVITÀ

ART. HM50059PSS

Kit semimaschera HM500 + coppia filtri ABEK1-P3 (manutenzioni)

+ Unità di vendita: **1 pezzo**

Filtri click-fit

RACCORDO A BAIONETTA
Gamma di filtri da utilizzare con le semimaschere per la protezione contro particelle e/o gas/vapori.

EN 14387
EN 143 CE

ART. 1035451

+ P3
+ Unità di vendita: **2 pezzi**

ART. 1035455

+ A2-P3
+ Unità di vendita: **2 pezzi**

ART. 1035459

+ ABEK1-P3
+ Unità di vendita: **2 pezzi**

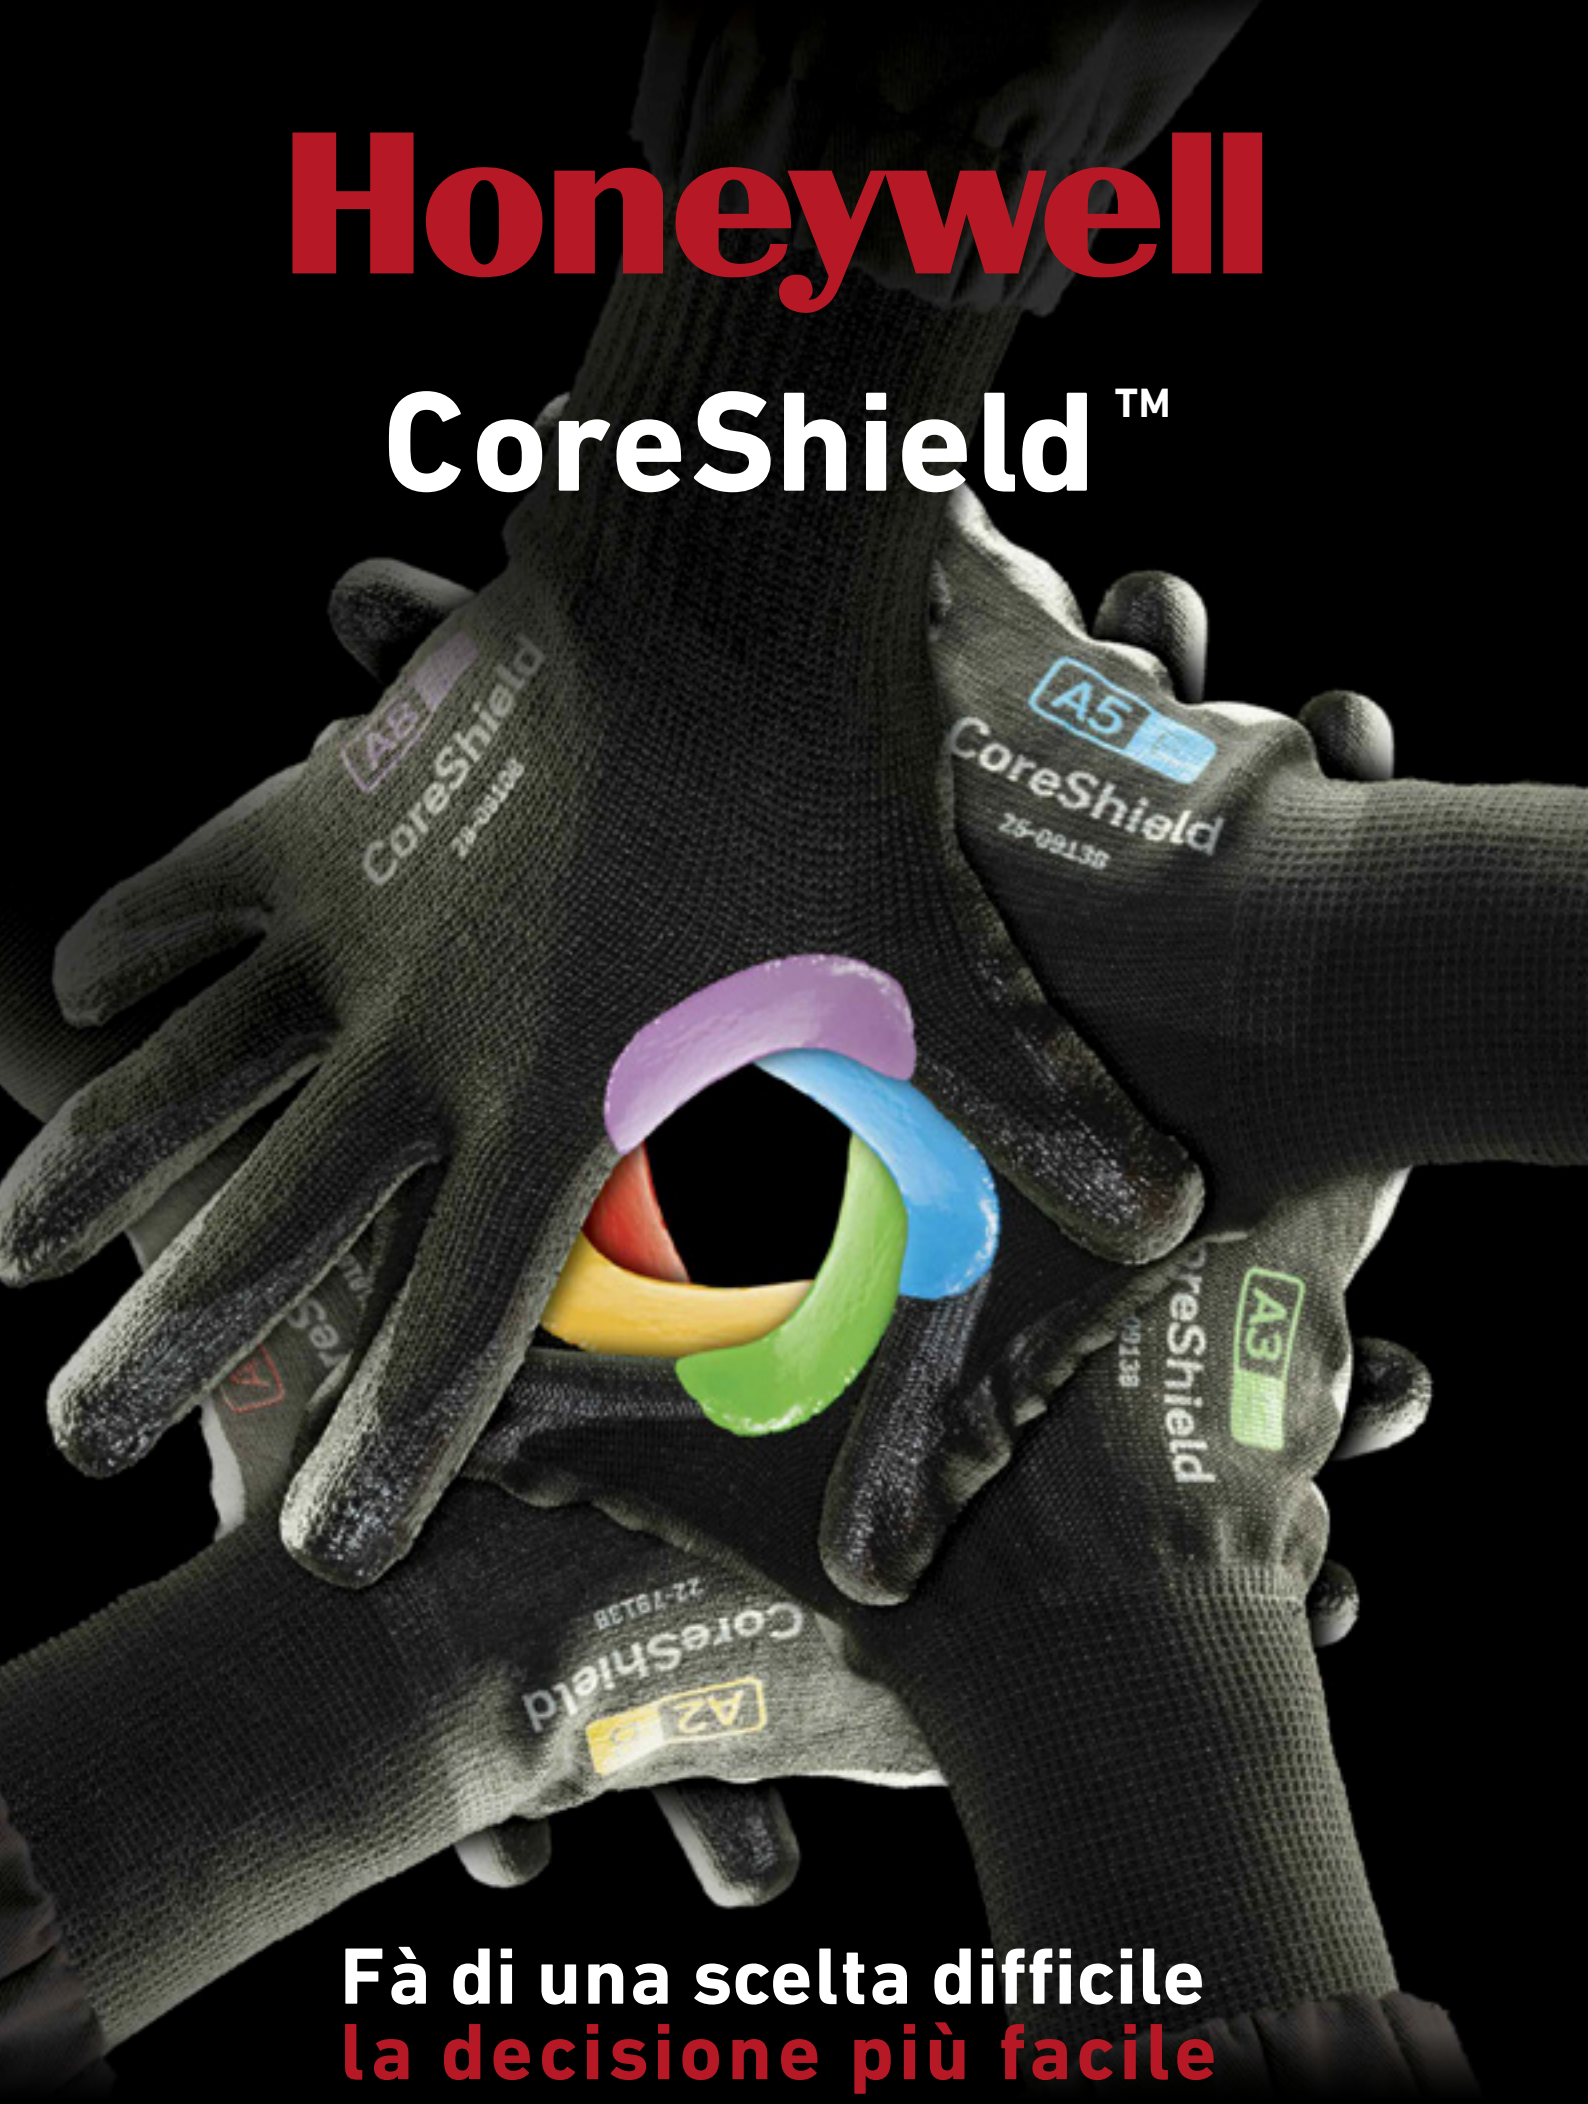
Honeywell
CoreShield™
A8
CoreShield
A5
CoreShield
25-09138
A3
CoreShield
A2
CoreShield
22-19138
Fà di una scelta difficile
la decisione più facile

Guanti

CoreShield™

Guanti di protezione antitaglio. Rivestimento in micro-schiuma permette: traspirabilità a 360°, aderenza eccezionale, ridotto affaticamento delle mani, comfort e resistenza all'abrasione. Eccellente aderenza/destrezza.

NOVITÀ

ART. 21-1515B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A:
Guanto in schiuma di nitrile nero con un ulteriore supporto fra pollice e indice per una migliore durata.

- Materiale fodera: **nylon colore nero**
- Materiale rivestimento: **micro-schiuma in nitrile colore nero**
- Finezza: **15 aghi**
- Taglie: **6-11**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X31A

ART. 22-7513B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B: guanto da lavoro supportato in schiuma di nitrile, resistente al taglio di livello B con un ulteriore supporto fra pollice e indice per una migliore durata. Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

- Materiale fodera: **HPPE colore nero**
- Materiale rivestimento: **micro-schiuma in nitrile colore nero**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6-11**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X42B

NOVITÀ

NOVITÀ

ART. 23-0513B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: guanto da lavoro supportato in schiuma di nitrile. Resistente al taglio di livello B con un ulteriore supporto fra pollice e indice per una migliore durata. Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

- Materiale fodera: **HPPE/ basalto colore nero**
- Materiale rivestimento: **micro-schiuma in nitrile colore nero**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6-11**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016 **EN 407:2004**
4X43C **X1XXXX**

CoreShield™ Double

Doppio rivestimento CoreShield™ dalle prestazioni ottimizzate. Con i nuovi guanti Honeywell CoreShield™ Double, la protezione antitaglio in ambienti oleosi entra in una nuova era: niente acqua e olio sulle mani, riduzione del sudore e degli odori sgradevoli, riduzione dei batteri sui guanti; soltanto massima aderenza e comfort.

ART. 21-1D28B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A:
Guanto da lavoro rivestito per 3/4 in schiuma di nitrile. Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

- Materiale fodera: **Nylon e Spandex®**
- Doppio rivestimento: **¾ nitrile liscio + micro schiuma di nitrile sul palmo**
- Trattamento: **antimicrobico**
- Finezza: **18 aghi**
- Taglie:**6-11**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X21A

ART. 23-0D33W

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C:
guanto da lavoro rivestito totalmente in schiuma di nitrile. Resistente al taglio di livello C.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.
Ceritficato anche per contatto alimentare.

- Materiale fodera: **HPPE, Basalto, polyestere e Spandex®**
- Doppio rivestimento: **interamente nitrile liscio + micro schiuma di nitrile sul palmo**
- Trattamento: **antimicrobico**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6-11**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X42C

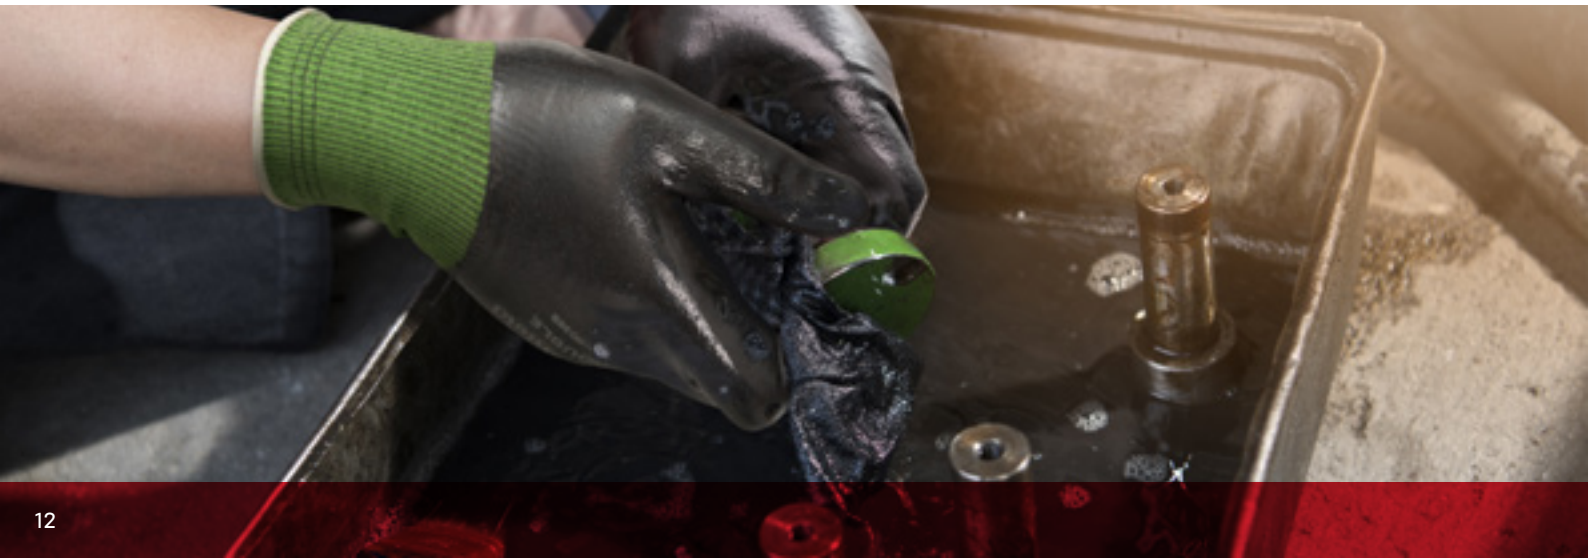

Flextril™

Offre cinque vantaggi: elevata protezione chimica, protezione antitaglio affidabile, ottima aderenza su asciutto e bagnato, maggiore destrezza e comfort migliorato.

Inoltre, sono tutti certificati per contatto alimentare. Infine, grazie al codice QR stampato sul guanto, tutti i dati sulle prestazioni sono a portata di mano.

NOVITÀ

ART. 33-3765E *Flextril™ 231*

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: con supporto in microfoam per un ottima presa in ambienti oleosi.

- Materiale fodera: **nylon**
- Materiale rivestimento: **micro-schiuma in nitrile**
- Spessore: **1,3 mm**
- Taglie: **7/S - 11/XXL**
- Lunghezza: **350 mm**
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016	EN ISO 374-1: 2016 TYPE A	EN 407	
4X32C	JKMOPT	X1XXXX	CE

NOVITÀ

ART. 33-3150E *Flextril™ 211*

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A: con supporto in microfoam per un ottima presa in ambienti oleosi.

- Materiale fodera: **nylon**
- Materiale rivestimento: **micro-schiuma in nitrile**
- Spessore: **1,3 mm**
- Taglie: **7/S - 11/XXL**
- Lunghezza: **350 mm**
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016	EN ISO 374-1: 2016 TYPE A	EN 407	
4X21A	JKMOPT	X1XXXX	CE

NOVITÀ

ART. 32-3015E *Flextril™ 101*

- Materiale: **guanto in nitrile non supportato, interno floccato, colore azzurro**
- Spessore: **0,38 mm**
- Taglie: **7/S - 11/XXL**
- Lunghezza: **330 mm**
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016	EN ISO 374-1: 2016 TYPE A	EN ISO 374-5: 2016	
3101X	AJKOPT		CE

NOVITÀ

ART. 32-3011E *Flextril™ 101V*

- Materiale: **guanto in nitrile non supportato, colore azzurro**
- Spessore: **0,28 mm**
- Taglie: **7/S - 11/XXL**
- Lunghezza: **330 mm**
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016	EN ISO 374-1: 2016 TYPE A	EN ISO 374-5: 2016	
2X01X	JKONPT		CE

Workeasy

Buona qualità, ottimo prezzo.
Semplicemente efficienti. Protezione certificata.

NOVITÀ

ART. WE21-3113G

Guanto in poliuretano Grigio.
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti asciutti e senza presenza di materiale oleoso.

- Materiale fodera: **maglia leggera in poliestere**
- Materiale rivestimento: **poliuretano grigio**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
3121X

ART. WE22-7113G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B:
guanto in poliuretano resistente al taglio di livello B.
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti asciutti e senza presenza di materiale oleoso.

- Materiale fodera: **maglia leggera in HPPE/ fibra di vetro**
- Materiale rivestimento: **poliuretano grigio medio**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X32B

NOVITÀ

NOVITÀ

ART. WE23-5113G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C:
guanto in poliuretano resistente al taglio di livello C.
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti asciutti e senza presenza di materiale oleoso.

- Materiale fodera: **maglia leggera in HPPE/ fibra di vetro**
- Materiale rivestimento: **poliuretano grigio medio**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X32C

NOVITÀ

ART. WE21-3313G

Guanto in schiuma di nitrile grigio.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi

- Materiale fodera: **maglia leggera in poliestere**
- Materiale rivestimento: **microschiuma di nitrile grigio scuro**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
3121X

ART. WE22-7313G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B: guanto in schiuma di nitrile resistente al taglio di livello B. Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

- Materiale fodera: **maglia leggera in HPPE/ fibra di vetro**
- Materiale rivestimento: **microschiuma di nitrile grigio scuro**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X32B

NOVITÀ

NOVITÀ

ART. WE23-5313G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: guanto in schiuma di nitrile resistente al taglio di livello C.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

- Materiale fodera: **maglia leggera in HPPE/ fibra di vetro**
- Materiale rivestimento: **microschiuma di nitrile grigio scuro**
- Finezza: **13 aghi**
- Taglie: **6/XS - 11/XXL**
- Lunghezza: **255mm** / MIS.9
- Unità di vendita: **10 paia**

EN 388:2016
4X32C

Calzature

AGILE

Starter S1P SRC

- Composito leggero, puntale in fibra di vetro
- Tessuto in nylon flessibile combinato con tomaia in microfibra
- Fodera in rete 3D
- Intersuola in EVA
- Suola in gomma (indicatori di usura in attesa di brevetto)
- Due solette certificate DGUV 112-191
- Taglie: **35-49**
- Unità di vendita: **1 paio**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

CALZATURA BASSA

ART. 6250126 *Giallo*

ART. 6250127 *Blu*

CALZATURA MID (taglio medio)

ART. 6250128 *Giallo*

ART. 6250129 *Blu*

Runner S3 SRC ESD

- Composito leggero, puntale in fibra di vetro
- Tessuto in nylon flessibile combinato con tomaia in film TPU
- Fodera in rete 3D
- Intersuola in EVA
- Suola in gomma (indicatori di usura in attesa di brevetto)
- Due solette certificate DGUV 112-191
- Una soletta antibatterica Premium
- Un paio di lacci di ricambio
- Taglie: **35-49**
- Unità di vendita: **1 paio**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

CALZATURA BASSA

ART. 6250122 *Giallo*

ART. 6250123 *Blu*

CALZATURA MID (taglio medio)

ART. 6250124 *Giallo*

ART. 6250125 *Blu*

Sprinter S1P SRC ESD

+ Composito leggero, puntale in fibra di vetro
+ Tessuto in flessibile con tomaia in maglia
+ Fodera in rete 3D
+ Controtallone esterno
+ Intersuola in EVA
+ Suola in gomma (indicatori di usura in attesa di brevetto)
+ Due solette certificate DGUV 112-191
+ Taglie: **35-49**
+ Unità di vendita: **1 paio**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

CALZATURA BASSA

ART. 6250118 *Giallo*

ART. 6250119 *Blu*

Sprinter S3 SRC ESD

+ Composito leggero, puntale in fibra di vetro
+ Tessuto in flessibile con tomaia in maglia
+ Fodera in rete 3D
+ Controtallone esterno
+ Intersuola in EVA
+ Suola in gomma (indicatori di usura in attesa di brevetto)
+ Due solette certificate DGUV 112-191
+ Taglie: **35-49**
+ Unità di vendita: **1 paio**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

CALZATURA BASSA

ART. 6250120 *Giallo*

ART. 6250121 *Blu*

Elmetto North a tesa corta

- DPI CAT.: **III**
- Materiale: **HDPE - polietilene ad alta densità**
- Bardatura: **a cremagliera a 4 punti**
- Ergonomia: **doppio meccanismo di bloccaggio impedisce che l'elmetto si allenti in condizioni normali**
- Staffe: **compatibili con adattatori Honeywell**
- Cinghia: **sotto il mento a quattro punti opzionale**
- Peso: **390 g senza la cinghia, 410 g con la cinghia**
- Temperature: **resistete fra -30° e +50°**
- Imballo: **20 pezzi/cartone**
- Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

Prestazioni ottimizzate, comfort per tutto il giorno e durata: l'elmetto a tesa corta Honeywell North, una nuova soluzione conveniente e certificata per la protezione della testa.

NOVITÀ

ART. NSB10001E ***Bianco***

NOVITÀ

ART. NSB10002E ***Giallo***

NOVITÀ

ART. NSB10003E ***Arancione***

Elmetto Protettivo Honeywell Fibre Metal

La soluzione protettiva che garantisce maggiore sicurezza per la testa. Rimane sempre in posizione, assicura un eccellente assorbimento degli impatti, protegge la vista, offre grande visibilità e comfort per tutto il giorno, senza trascurare lo stile.

- DPI CAT.: **III**
- Materiale: **Calotta in ABS per una maggiore resistenza agli impatti e schermo in policarbonato certificato per una maggiore protezione**
- Bardatura: **a 6 punti per un eccellente assorbimento degli impatti. Regolazione a cremagliera**
- Ergonomia: **Adatto a teste con circonferenza cranica da 52 a 63 cm.**
- Sottogola: **con fibbia a 4 punti per un corretto posizionamento e una migliore possibilità di regolazione.**
- Peso: **590 g ±2% (con schermo e sottogola)**
- Temperature: **resistete fra -30° e +50°**
- Imballo: **20 pezzi/cartone**
- unità di vendita: **1 pezzo**

EN 397:2012+A1:2012 per l'elmetto protettivo EN 166:2001 per lo schermo CE

ART. FSH11001E ***Bianco***

ART. FSH11002E ***Giallo***

ART. FSH11003E ***Arancione***

ART. FSH11080E ***Idrografico***

Berretto antiurto

Protezione ottimizzata contro i rischi di impatto e comfort superiore durante e dopo il lavoro. Ideale per essere pronti anche in quelle attività in cui non è obbligatorio indossare l'elmetto.

- Protezione ottimale: **calotta in polipropilene**
- Sicurezza: **pannelli laterali e posteriori, profilo anteriore riflettenti**
- Design sportivo: **tesa corta (5,5cm)**
- Massimo comfort: **inserto del casco in schiuma ultra morbida e pannelli laterali in mesh di nylon per la ventilazione**
- Peso: **180 g**
- Sottogola: **opzionale**
- Regolazione: **velcro**
- Imballo: **20 pezzi/cartone**
- unità di vendita: **1 pezzo**

EN 812 CE

NOVITÀ

ART. HBCE090000 ***Grigio***

NOVITÀ

ART. HBCE150000 ***Rosso***

NOVITÀ

ART. HBCE080000 ***Blu***

Abbigliamento

Mutex®2

ART. 4180002

Tuta monouso Mutex2 ideale per lavori come: verniciatura, smaltimento amianto, in agricoltura per trattamenti con anticrittogamici.

+ DPI CAT.: **III**
+ Niente cuciture sulle spalle
+ Doppia patta - all'interno e all'esterno
+ Cuciture ultra ampie per una migliore resistenza alla tensione
+ Ottima resistenza allo strappo e alla penetrazione dei liquidi.
+ Polsi e caviglie con elastico
+ Doppia cerniera
+ Taglio ampio sotto le braccia per una maggiore facilità di movimento
+ Design del cavallo resistente allo strappo
+ Imballo: **confezione da 25 pezzi**
+ Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 1149-5	EN 14126	EN ISO 374-1: 2016	EN 1073-2*
TIPO 5B	TIPO 6B	SENZA SILICONE E LATTICE	CE

Anticaduta

Honeywell MILLER

ART. 1011896

KIT ARRESTO CADUTE TITAN™

+ Imbracatura: **Titan a 1 punto con ancoraggio posteriore**
+ Cordino: **2 mt con assorbitore di energia dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite**
+ Unità di vendita: **1 kit**

CE

Imbracatura Miller H100

La serie H100 è l'imbracatura economica di Honeywell, di qualità, di costruzione e conforme alle norme generali dell'industria, progettata per soddisfare le più comuni esigenze di protezione anticaduta.

ART. 1036294

NOVITÀ

Imbragatura a 2 punti di ancoraggio: acciaio con fettucce anteriori, cinturino bus-pelvico e ferma nastro.

- Etichette di identificazione protette da una copertura
- Nastro tessile di colore giallo brillante
- Certificata per una portata di 140 kg (capacità di peso max)
- Taglia universale
- Unità di vendita: **1 pezzo**

EN 361-2002 CE

Promozioni valide fino a esaurimento scorte.

Honeywell

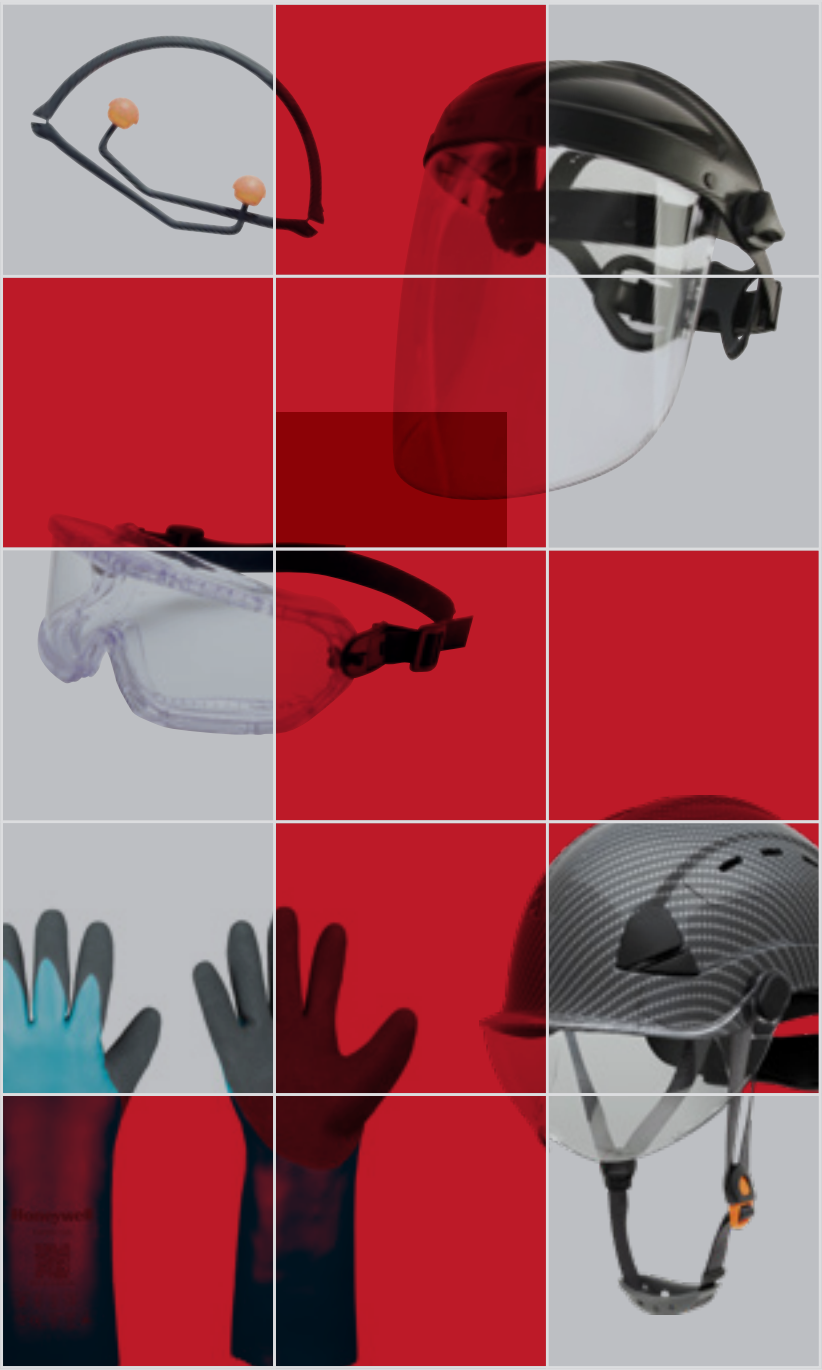

Prodotti distribuiti da Odibì s.r.l.

Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) - ITALY
Tel. 0427 701211 - 71813 | Fax 0427 700211
www.odibi.it | odibi@odibi.it